

ซีรีส์ RG-ES200

สวิตช์ที่มีการจัดการผ่านคลาวด์อัจฉริยะ

เหมาะสำหรับการทำงานกับเครือข่าย CCTV โดยเฉพาะ



จุดเด่น

- รุ่นหลากหลายสำหรับแอคเซสเลเยอร์ในเครือข่าย SMB
- สวิตช์ที่มีการจัดการผ่านคลาวด์อัจฉริยะที่คุ้มค่า
- การจดจำกล้อง IP ที่เหมาะสำหรับการทำงานกับเครือข่าย CCTV โดยเฉพาะ
- การป้องกันลูปของเครือข่ายแบบอัตโนมัติเพื่อให้ใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด
- การจัดการบน Ruijie Cloud ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดอายุการใช้งาน

สวิตช์ซีรีส์ RG-ES200

สวิตช์การเข้าถึงระดับกึ่งอัตโนมัติที่ตอบโจทย์ในเครือข่าย SMB



802.3at / 802.3af




ใช้งานได้ในหลายสถานการณ์



การจัดการแบบรวมศูนย์ผ่านคลาวด์

สวิตช์ที่มีการจัดการผ่านคลาวด์อัจฉริยะที่คุ้มค่า

ES200 ได้รับการออกแบบให้จัดการผ่านคลาวด์ซึ่งใช้พื้นที่น้อย ซึ่งช่วยให้ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพีเอชที่หลากหลายมากขึ้น

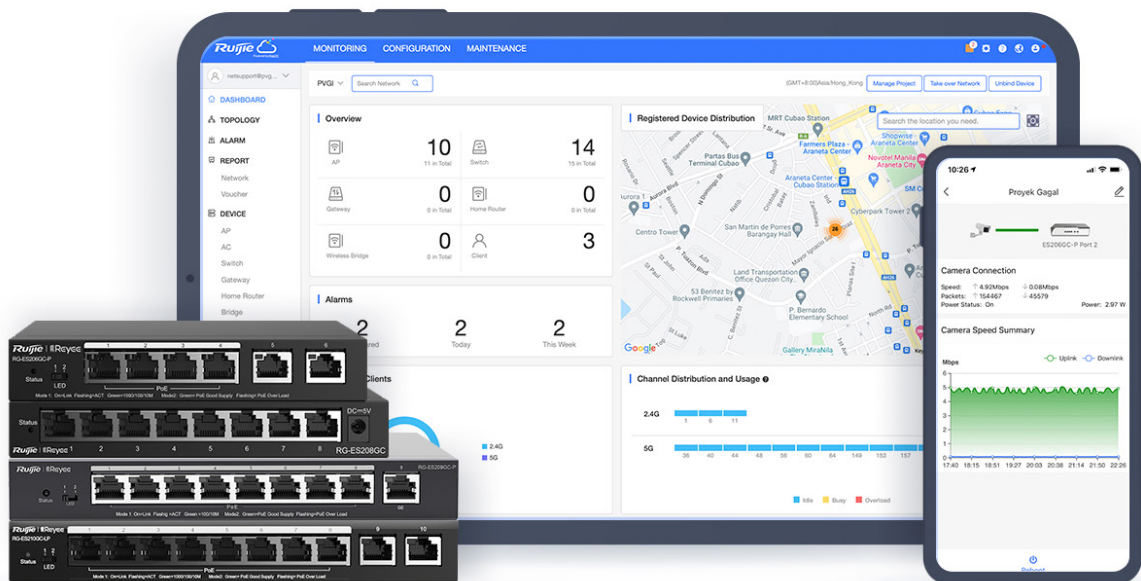

การรองรับกล้อง IP/NVR



การป้องกันลูปแบบอัตโนมัติ



การกำหนดค่า VLAN ผ่านมือถือ



การปรับ PoE อัจฉริยะ

เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครือข่าย CCTV โดยเฉพาะ

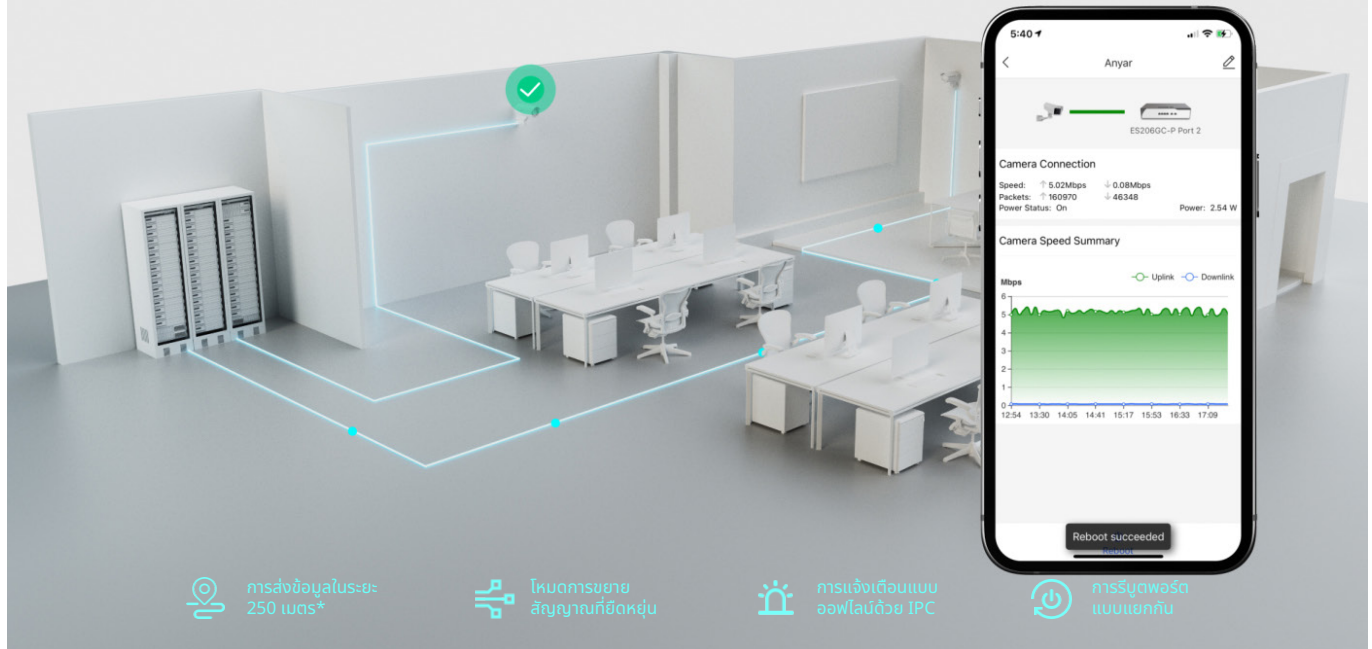


Diagram illustrating a network setup for CCTV cameras. A server rack is connected to a network switch, which is connected to a camera. The setup is shown in a 3D perspective view. A smartphone displays the network monitoring interface, showing camera connection details and speed summary.

Features:

- การส่งข้อมูลในระยะ 250 เมตร*
- โหมดการขยายสัญญาณที่ยืดหยุ่น
- การแจ้งเตือนแบบออฟไลน์ด้วย IPC
- การรีบูตพอร์ตแบบแยกกัน

การป้องกันลูปแบบอัตโนมัติเพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง

รักษาการเชื่อมต่อของเครือข่ายเอาไว้แม้จะเกิดลูปขึ้น



Diagram illustrating a network switch setup. A smartphone displays the network settings, showing port status and loop prevention settings. A camera is connected to the switch via a network cable. The switch is labeled "Ruijie | Reyee" and "RG-ES2050C-P".

Loop Prevention

Detects and prevents loops automatically.

Loop Prevention: ☒

Cable Test

Monitor


Device Log

Delete

Reboot

ระบบคลาวด์ ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้ อย่างราบรื่น

- SON ไม่ต้องจัดเตรียมบริการใดๆ ด้วยตนเองบนคลาวด์
- กำหนดค่า VLAN ได้ในแอป Ruijie Cloud
- ตรวจสอบสถิติของสวิตช์ได้ทุกที่ทุกเวลา
- บำรุงรักษาได้ อย่างง่ายดาย จึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในหน้างาน

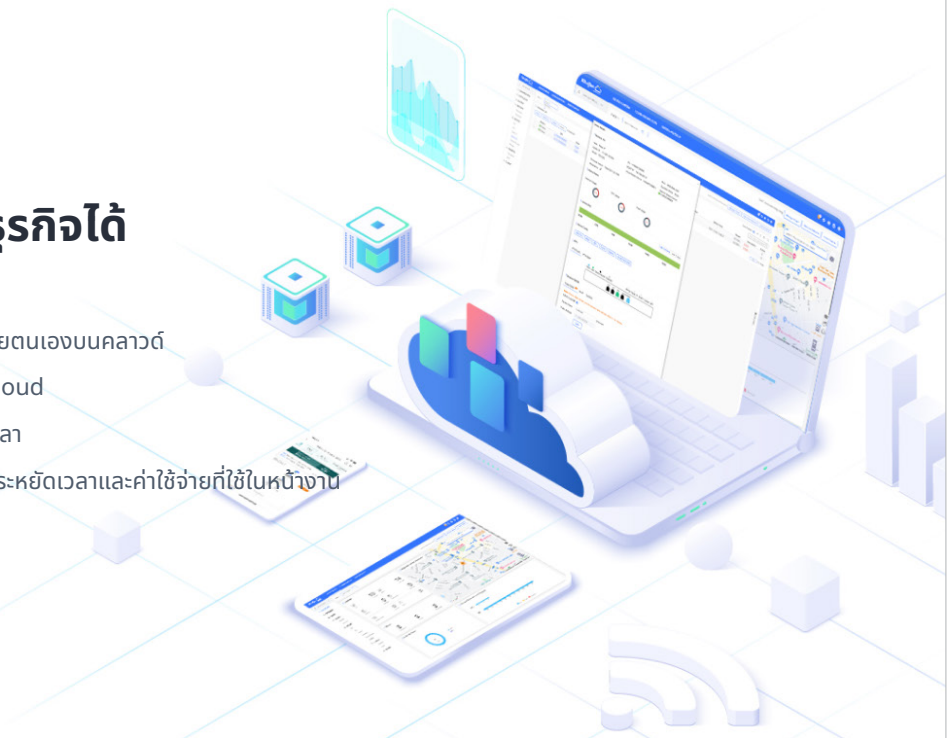

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลพื้นฐาน						
รุ่น	RG-ES205GC-P	RG-ES205GC	RG-ES206GC-P	RG-ES206GS-P	RG-ES208GC	RG-ES209GC-P
พอร์ต 10/100/1000Base-T	5	5	6	6	8	9
พอร์ต 1000Base-X SFP	-	-	-	พอร์ต SFP แบบ คอมไบน์จำนวน 1 พอร์ต	-	-
พอร์ต PoE/PoE+	4	-	4	4	-	8
ปริมาณไฟสูงสุดที่แบ่งไว้ สำหรับ PoE	54W	-	54W	54W	-	120W
ประเภท Layer	Layer 2	Layer 2	Layer 2	Layer 2	Layer 2	Layer 2
ความจุของสวิตช์	10 Gbps	10 Gbps	12 Gbps	12 Gbps	16 Gbps	18 Gbps
อัตราความเร็วในการ ส่งข้อมูล	7.44 Mpps	7.44 Mpps	8.93 Mpps	8.93 Mpps	11.90 Mpps	13.39 Mpps
การบัฟเฟอร์ข้อมูล	1 Mbit	1 Mbit	1 Mbit	1.5Mbit	1.5 Mbit	1.5 Mbit
ตารางที่อยู่ MAC	2000	2000	4000	4000	4000	4000
จำนวน VLAN สูงสุด ที่รองรับ	16	16	16	16	16	16
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	148 มม. x 78 มม. x 26 มม.	119 มม. x 75 มม. x 24 มม.	148 มม. x 78 มม. x 26 มม.	148 มม. x 78 มม. x 26 มม.	160 มม. x 75 มม. x 24 มม.	202 มม. x 108 มม. x 28 มม.
น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์)	0.9 กก.	0.36 กก.	0.79 กก.	1.2 กก.	0.49 กก.	1.3 กก.
MTBF	> 200,000	> 200,000	> 200,000	> 200,000	> 200,000	> 200,000
การรับประกัน	3 ปี	3 ปี	3 ปี	3 ปี	3 ปี	3 ปี
ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์						
การรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ/ เติมดูเพล็กซ์/ครึ่งดูเพล็กซ์ 10/100/1000M	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การควบคุมปริมาณข้อมูล	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การปิดกั้นการกระหน่ำ การเชื่อมต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP การจัดการ	10.44.77.200	10.44.77.200	10.44.77.200	10.44.77.200	10.44.77.200	10.44.77.200
ช่วง VLAN	1 - 4094	1 - 4094	1 - 4094	1 - 4094	1 - 4094	1 - 4094
VLAN ที่อิงตามพอร์ต	✓	✓	✓	✓	✓	✓

/ ข้อมูลจำเพาะ

ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์

รุ่น	RG-ES205GC-P	RG-ES205GC	RG-ES206GC-P	RG-ES206GS-P	RG-ES208GC	RG-ES209GC-P
STP / RSTP	-	-	-	-	-	-
QoS	-	-	-	-	-	-
ACL	-	-	-	-	-	-
ไคลเอนต์ของ DHCP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การสวดแนม DHCP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telnet	1 เซสชัน	1 เซสชัน	1 เซสชัน	1 เซสชัน	1 เซสชัน	1 เซสชัน
SSH	-	-	-	-	-	-
ไคลเอนต์ของ DNS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SNMP v1/v2/v3	-	-	-	-	-	-
การจำลองพอร์ตแบบ Many to One	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การป้องกันลูปดาวนลิงก์	✓	✓	✓	✓	✓	✓
พอร์ตที่ปิดกั้นลูป	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ระยะเวลาตัดการเชื่อมต่อ	2 วินาที	2 วินาที	2 วินาที	2 วินาที	2 วินาที	2 วินาที
การควบคุมปริมาณข้อมูล	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การทดสอบสายเคเบิล	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การจัดการบนเว็บ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การจัดการผ่านคลาวด์	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ข้อมูลจำเพาะ

พีเจอร์ฮาร์ดแวร์						
รุ่น	RG-ES205GC-P	RG-ES205GC	RG-ES206GC-P	RG-ES206GS-P	RG-ES208GC	RG-ES209GC-P
ปุ่มรีเซ็ต	ด้านหลัง	ด้านหลัง	ด้านหลัง	ด้านหลัง	ด้านหลัง	ด้านหลัง
สายเคเบิลชนิดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ช่องแหล่งจ่ายไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ
พลังงานที่ใช้	≤ 60W	≤ 3W	≤ 60W	≤ 60W	≤ 4W	≤ 130W
แหล่งจ่ายไฟ	อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 54 V, 1.1A	อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 5 V, 1 A	อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 54 V, 1.1 A	อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 54 V, 1.1A	อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 5 V, 1 A	อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 54 V, 2.4A
EEE	-	-	-	-	-	-
พัดลม	-	-	-	-	-	-
การปรับความเร็วพัดลม การปรับความเร็ว	-	-	-	-	-	-
เสียงรบกวนที่เกิดจากการ สันสะเทือน	ไร้เสียงรบกวน	ไร้เสียงรบกวน	ไร้เสียงรบกวน	ไร้เสียงรบกวน	ไร้เสียงรบกวน	ไร้เสียงรบกวน
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)
ความชื้นในการทำงาน	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH
ความชื้นในการจัดเก็บ	5% ถึง 95% RH	5% ถึง 95% RH	5% ถึง 95% RH	5% ถึง 95% RH	5% ถึง 95% RH	5% ถึง 95% RH
การป้องกันไฟกระชากใน พอร์ต	4 kV	4 kV	4 kV	6 kV	4 kV	4 kV
ระดับความสูงของการ ปฏิบัติงาน (เมตร)	-500 ถึง 5000	-500 ถึง 5000	-500 ถึง 5000	-500 ถึง 5000	-500 ถึง 5000	-500 ถึง 5000
ใบรับรอง	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลพื้นฐาน						
รุ่น	RG-ES210GC-LP	RG-ES210GS-P	RG-ES216GC	RG-ES218GC-P	RG-ES224GC	RG-ES226GC-P
พอร์ต 10/100/1000Base-T	10	10	16	16	24	24
พอร์ต 1000Base-X SFP	-	พอร์ต SFP แบบคอมไบน์จำนวน 1 พอร์ต	-	2	-	2
พอร์ต PoE/PoE+	8	8	-	16	-	24
ปริมาณไฟสูงสุดที่แบ่งไว้สำหรับ PoE	70W	120W	-	240W	-	370W
ประเภท Layer	Layer 2	Layer 2	Layer 2	Layer 2	Layer 2	Layer 2
ความจุของสวิตช์	20 Gbps	20 Gbps	32 Gbps	36 Gbps	48 Gbps	52 Gbps
อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล	14.88 Mpps	14.8 Mpps	23.81 Mpps	26.78 Mpps	35.71 Mpps	38.69 Mpps
การบีบเฟืองข้อมูล	1.5 Mbit	1.5Mbit	4.1 Mbit	4.1 Mbit	4.1 Mbit	4.1 Mbit
ตารางที่อยู่ MAC	4000	4000	8000	8000	8000	8000
จำนวน VLAN สูงสุดที่รองรับ	16	16	16	16	16	16
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	202 มม. x 108 มม. x 28 มม.	202 มม. x 108 มม. x 28 มม.	440 มม. x 165 มม. x 44 มม.	300 มม. x 230 มม. x 43.6 มม.	440 มม. x 165 มม. x 44 มม.	440 มม. x 289 มม. x 43.6 มม.
น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์)	1.38 กก.	1.38 กก.	2.7 กก.	3.5 กก.	2.8 กก.	4.2 กก.
MTBF	> 200,000	> 200,000	> 200,000	> 200,000	> 200,000	> 200,000
การรับประกัน	3 ปี	3 ปี	3 ปี	3 ปี	3 ปี	3 ปี
ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์						
การรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ/เติมดูเพล็กซ์/ครึ่งดูเพล็กซ์ 10/100/1000M	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การควบคุมปริมาณข้อมูล	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การปิดกั้นการกระหน่ำการเชื่อมต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP การจัดการ	10.44.77.200	10.44.77.200	10.44.77.200	10.44.77.200	10.44.77.200	10.44.77.200
ช่วง VLAN	1 - 4094	1 - 4094	1 - 4094	1 - 4094	1 - 4094	1 - 4094
VLAN ที่อิงตามพอร์ต	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ข้อมูลจำเพาะ

ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์

รุ่น	RG-ES210GC-LP	RG-ES210GS-P	RG-ES216GC	RG-ES218GC-P	RG-ES224GC	RG-ES226GC-P
STP / RSTP	-	-	-	-	-	-
QoS	-	-	-	-	-	-
ACL	-	-	-	-	-	-
โคลเ็นต์ของ DHCP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การสอดแนม DHCP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telnet	1 เซสชัน	1 เซสชัน	1 เซสชัน	1 เซสชัน	1 เซสชัน	1 เซสชัน
SSH	-	-	-	-	-	-
โคลเ็นต์ของ DNS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SNMP v1/v2/v3	-	-	-	-	-	-
การจำลองพอร์ตแบบ Many to One	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การป้องกันลูปดาวนลิงก์	✓	✓	✓	✓	✓	✓
พอร์ตที่ปิดกั้นลูป	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ระยะเวลาตัดการเชื่อมต่อ	2 วินาที	2 วินาที	2 วินาที	2 วินาที	2 วินาที	2 วินาที
การควบคุมปริมาณข้อมูล	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การทดสอบสายเคเบิล	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การจัดการบนเว็บ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การจัดการผ่านคลาวด์	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ปุ่มรีเซ็ต	ด้านหลัง	ด้านหลัง	ด้านหน้า	ด้านหน้า	ด้านหน้า	ด้านหน้า
สายเคเบิลชนิดเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ข้อมูลจำเพาะ

พีเจอาร์ดแวร์						
รุ่น	RG-ES210GC-LP	RG-ES210GS-P	RG-ES216GC	RG-ES218GC-P	RG-ES224GC	RG-ES226GC-P
ช่องแหล่งจ่ายไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	แหล่งจ่ายไฟเดียวแบบคงที่	แหล่งจ่ายไฟเดียวแบบคงที่	แหล่งจ่ายไฟเดียวแบบคงที่	แหล่งจ่ายไฟเดียวแบบคงที่
กำลังไฟที่ใช้	≤ 80W	≤ 130W	≤ 12W	≤ 280W	≤ 14W	≤ 443W
แหล่งจ่ายไฟ	อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 54V, 1.5A	อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 54V, 2.4A	กระแสสลับ 100-240 V, 6 A	กระแสสลับ 100-240 V, 6 A	กระแสสลับ 100-240 V, 0.6A	กระแสสลับ 100-240 V, 6 A
EEE	-	-	-	-	-	-
พัดลม	-	-	-	มีพัดลมในตัว เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C จะหยุดทำงาน	-	มีพัดลมในตัว เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C จะหยุดทำงาน
การปรับความเร็วที่สามารปรับได้ของพัดลม	-	-	-	✓	-	✓
เสียงรบกวนที่เกิดจากการสั่นสะเทือน	ไร้เสียงรบกวน	ไร้เสียงรบกวน	ไร้เสียงรบกวน	< 45dB	ไร้เสียงรบกวน	< 45dB
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F)	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F)	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)	-40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)
ความชื้นในการทำงาน	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH
ความชื้นในการจัดเก็บ	5% ถึง 95% RH	5% ถึง 95% RH	5% ถึง 95% RH	5% ถึง 95% RH	5% ถึง 95% RH	5% ถึง 95% RH
การป้องกันไฟกระชากในพอร์ต	4 kV	6 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV
ระดับความสูงของการปฏิบัติงาน (เมตร)	-500 ถึง 5000	-500 ถึง 5000	-500 ถึง 5000	-500 ถึง 5000	-500 ถึง 5000	-500 ถึง 5000
ใบรับรอง	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์

อุปกรณ์	RG-ES205GC-P	RG-ES205GC	RG-ES206GC-P	RG-ES206GS-P	RG-ES208GC	RG-ES209GC-P
แหล่งจ่ายไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ	1	1	1	1	1	1
บัตรรับประกัน	1	1	1	1	1	1
อุปกรณ์เสริม	-	-	-	-	-	-
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์	0.9 กก.	0.36 กก.	0.79 กก.	0.79 กก.	0.49 กก.	1.3 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	249 มม. x 217 มม. x 62 มม.	178 มม. x 158 มม. x 52 มม.	249 มม. x 217 มม. x 62 มม.	232 มม. x 211 มม. x 61 มม.	197 มม. x 172 มม. x 52 มม.	305 มม. x 289 มม. x 64 มม.

อุปกรณ์	RG-ES210GC-LP	RG-ES210GS-P	RG-ES216GC	RG-ES218GC-P	RG-ES224GC	RG-ES226GC-P
แหล่งจ่ายไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	อะแดปเตอร์แปลงไฟ	สายไฟ	สายไฟ	สายไฟ	สายไฟ
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ	1	1	1	1	1	1
บัตรรับประกัน	1	1	1	1	1	1
อุปกรณ์เสริม	-	-	ขายึด 2 ตัว แผ่นรองขาอุปกรณ์ 4 แผ่น สกรู 6 ตัว	ขายึด 2 ตัว แผ่นรองขาอุปกรณ์ 4 แผ่น สกรู 8 ตัว	ขายึด 1 ตัว แผ่นรองขาอุปกรณ์ 4 แผ่น สกรู 6 ตัว	ขายึด 2 ตัว แผ่นรองขาอุปกรณ์ 4 แผ่น สกรู 8 ตัว
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์	1.38 กก.	1.38 กก.	2.7 กก.	3.5 กก.	2.8 กก.	4.2 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	305 มม. x 289 มม. x 64 มม.	262 มม. x 222 มม. x 75 มม.	539 มม. x 254 มม. x 92 มม.	419 มม. x 301 มม. x 123 มม.	539 มม. x 254 มม. x 92 มม.	539 มม. x 406 มม. x 114 มม.

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Copyright ©2000-2023 Ruijie Networks Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามมิให้ทำสำเนาหรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม
โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ruijie Networks Co., Ltd.

ประกาศ

เนื้อหาที่ใช้เฉพาะนอกอาณาเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น Ruijie Networks Co., Ltd.
ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความเนื้อหา

ข้อมูลที่ระบุในเนื้อหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนื้อหาในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการให้คำรับรองเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น Ruijie Networks Co., Ltd.
จะไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาดทางเทคนิคหรือเนื้อหาใดๆ ตลอดจนข้อละเว้นที่ระบุไว้ในเนื้อหา



Ruijie Networks Co., Ltd.
Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No.618
Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China
เว็บไซต์: <https://www.ruijienetworks.com>